



防爆對應自動裝卸用電氣接頭

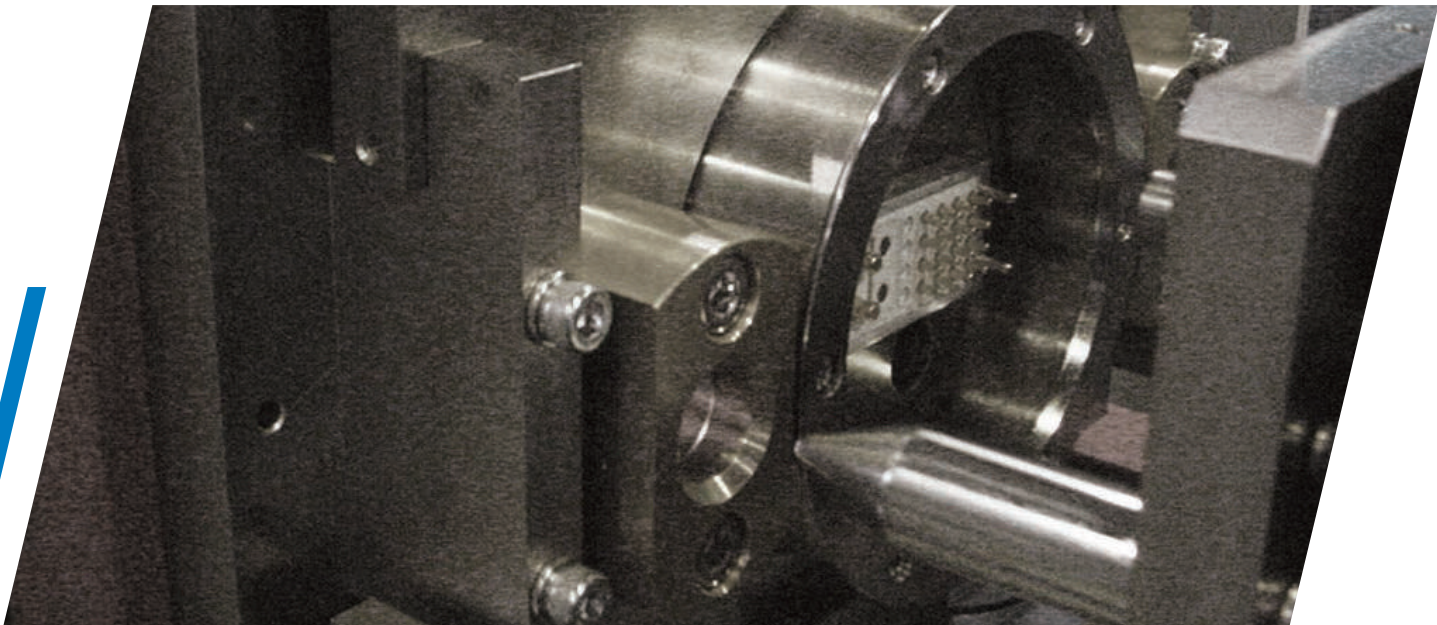

規格


防爆構造	內壓清除方式
防爆等級	ExpdII CT4 (相當於 f2G4)
設置場所	第 1 種危險場所
接續對象	動力線 MAX 8 系統 (440V/30A) 控制線 MAX 32 系統 (125V/ 3.75A)
偏芯容許量	天地方向 ±10mm 左右方向 ±10 接續方向 ±10mm 平行度 ±2°

構造圖・外型圖

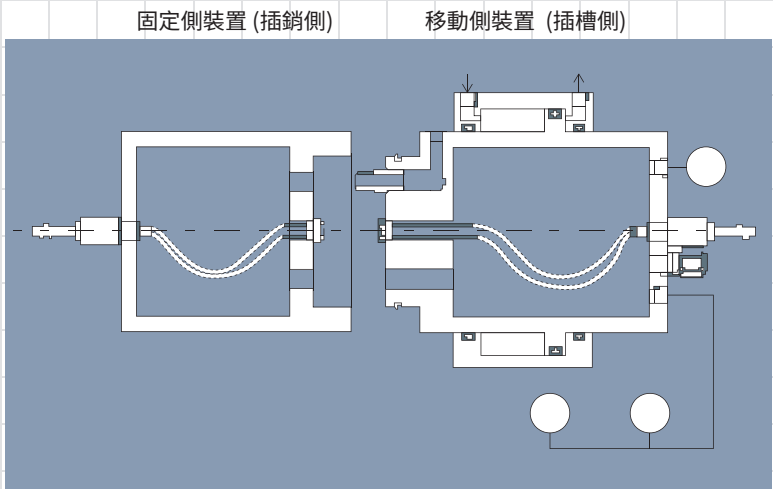

PG : 壓力計
PSH : 壓力 SW High
SL : 壓力 SW Low

■ : 危險環境
■ : 安全環境

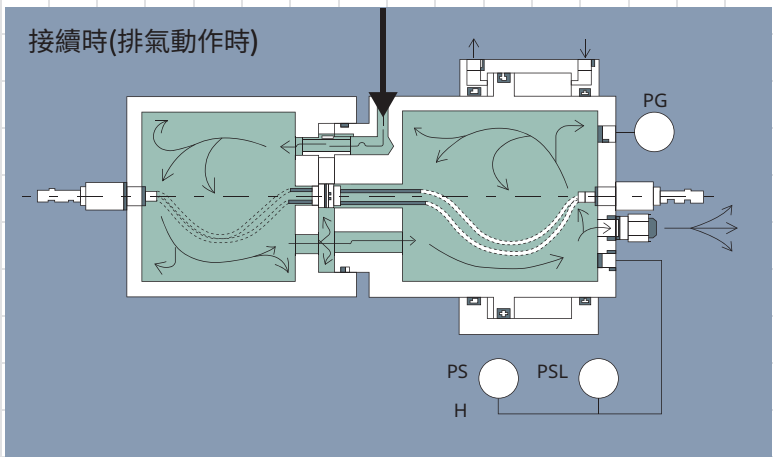

PG : 壓力計
PSH : 壓力 SW High
SL : 壓力 SW Low

■ : 危險環境
■ : 安全環境

實現防爆環境下電源的自動裝卸 (BOAVAC)

特色

- 於防爆環境下電源可自動裝卸。
- 動力線 / 控制線的接續以 I 單位實現。
- 對於接續時芯偏差的對應擁有寬裕的偏芯容許量。

主要用途

化學・藥品工廠

移動槽設備等，實現防爆環境下電源的自動裝卸。