


Auto Connector SC 系列 Super-Cleaning

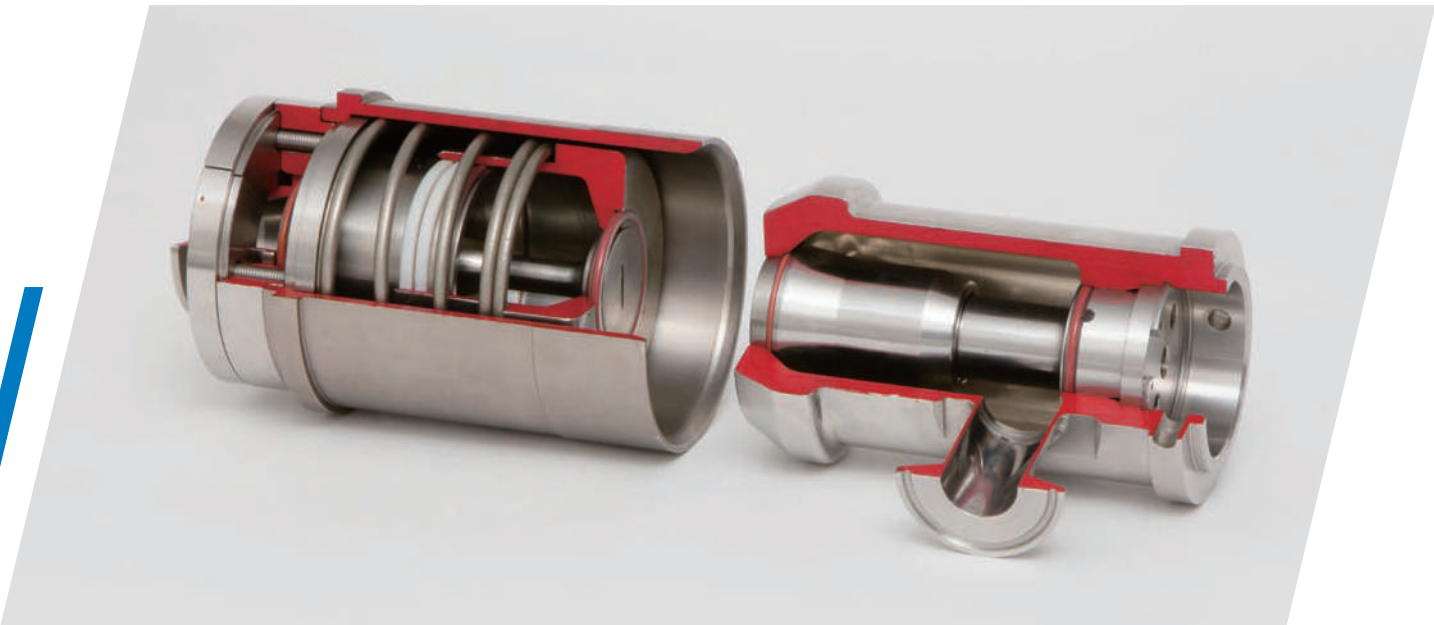

清洗性高的內部構造

特 色

- 對應 Cleaning in Place (原位清洗) / Sterilization in Place (原位滅菌)，不用分解接頭即可自動清洗。
- 內部構造於傳送液體後擁有高度的被清潔性，洗淨殘渣後去除了汙染風險。
- 關於接續時的偏芯誤差，接續芯半徑 3mm 以下、傾斜 1/300 皆在容許範圍。
- 是一種裝卸時外部洩漏極少的構造。

主要用途

化學・藥品・食品工廠 | 塗料、化學、藥品等要求清潔性的產線，以及 CIP 清洗產線皆有採用。

CIP

高洗淨


PAT

規 格

主要產品材質	不鏽鋼
密封產品材質	丁腈橡膠、氟化橡膠 ※密封材質(各種皆可對應)
適用液體溫度	-5℃~121℃
標稱尺寸	25,40,50,65,80 ※此尺寸以上亦可對應
最高使用壓力	MAX 1.0MPa
耐壓力	1.5MPa
安裝方向	垂直

型 式	最小通路斷面積 mm ²	彈簧反力 N(kgf)	液體壓反力 0.1MPa 約當 (1kgf/cm ² 約當) N (kgf)	質量 kg	
				M 閥	F 閥
SC-25	633	436(44.5)	200(20.0)	4.9	3.5
SC-40	1452	727(74.1)	392(39.2)	6.8	4.9
SC-50	2367	927(94.5)	513(51.3)	8.5	5.9
SC-65	3882	1204(122.8)	801(80.1)	12.6	8.4
SC-80	5424	1417(144.5)	1153(115.3)	19.1	14.7

構造圖・外型圖

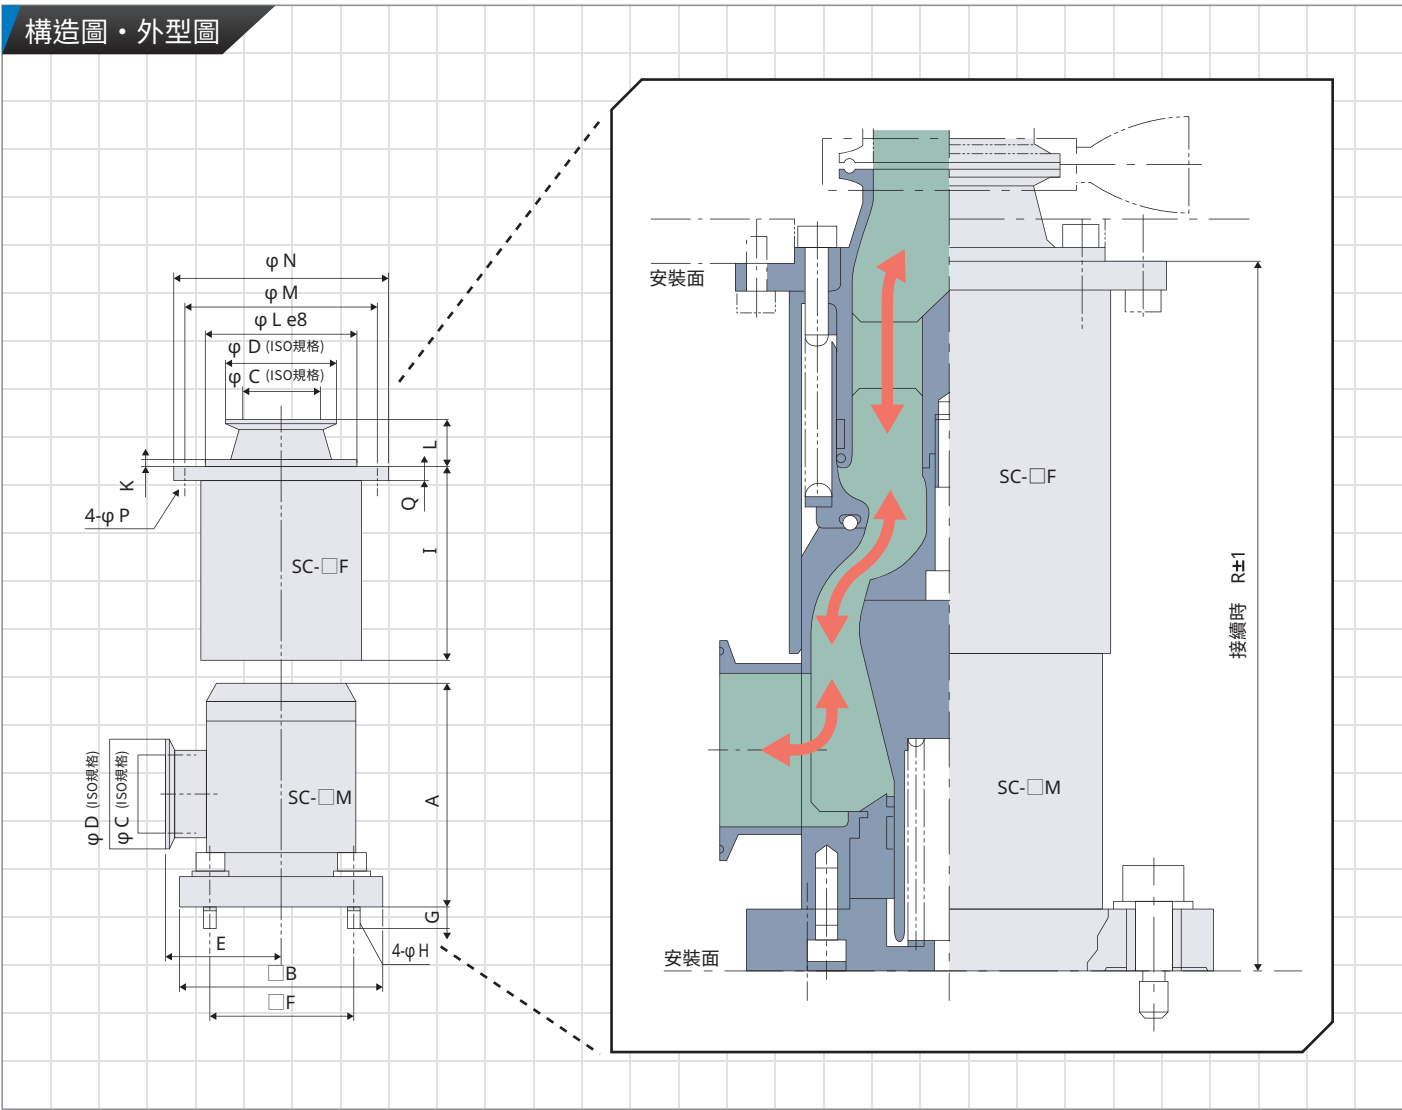

尺 寸

型 式	接口尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M	N	P	Q	R
SC-25	25A	117	125	28.4	50.5	74	82	9	M6	120	40	100	114	6.6	10	200
SC-40	40A	148	138	43.0	64	81	94	12	M8	138	40	124	138	9	10	242
SC-50	50A	158	145	54.9	77.5	82	102	12	M8	138	40	137	153	9	10	252
SC-65	65A	183	162	70.3	91	93	118	16	M10	139	40	160	178	11	10	275
SC-80	80A	199	184	83.1	106	108	140	16	M10	153	40	195	213	11	10	303