


Auto Connector 樹脂接頭 (ALL-PTFE/PVC)



規格

驅動方式	閉型空氣壓驅動型式
接液部材質	PTFE/PVC ※密封材質(各種皆可對應)
適用液體	各種產程液體 / 非活性瓦斯
適用液體溫度	需諮詢
標稱尺寸	需諮詢
最高使用壓力	MAX 0.6MPa
最小通路斷面積	接續配管斷面積以上
作動空氣壓力 (內閥開關力)	0.4MPa
添加選項 (感知類產品)	開關感知、上鎖感知、洩漏感知

構造圖

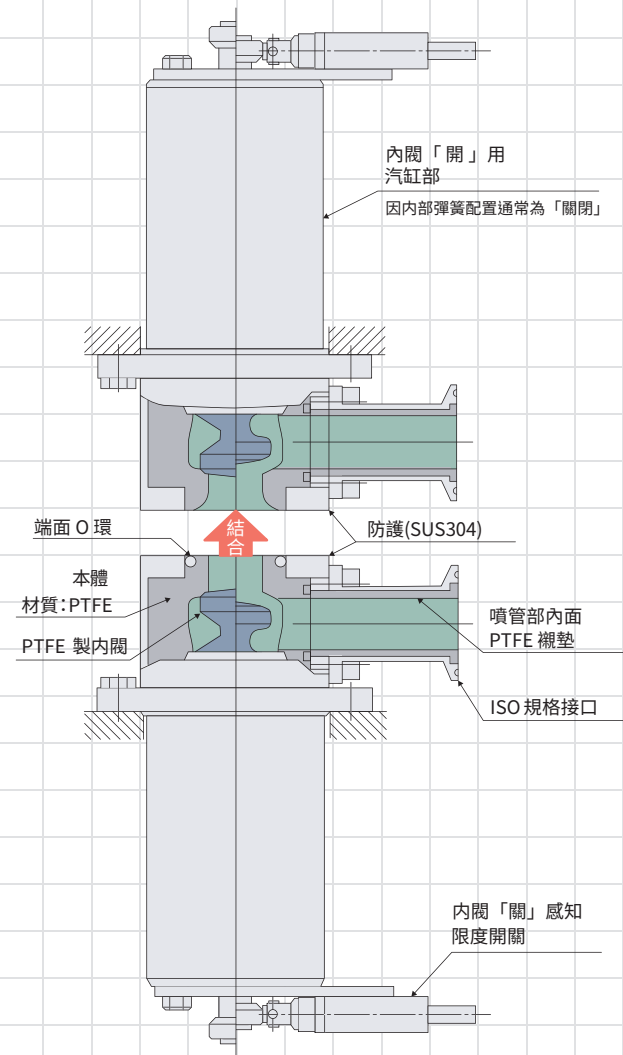

將接液部材質替換為樹脂 (PTFE・PVC) 之接頭

特色

- 採用無菌接頭的隔膜式技術 (PTFE)，將接液部替換為樹脂後，強酸 / 強鹼產線亦能使用。
 - 對於因金屬離子的溶出而成為問題的產線亦可對應。
 - 內閥開關機構 (摺動部) 能夠與接液部完全隔離，軸部部分不再需 Sterilization in Place，同時達到高清洗性及汙染防止功能。
 - 接頭結合時附有自動鎖上機構 (故障防護措施構想)。
- ※ 本體・噴管 = PTFE・PVC 2 種類材質可對應

主要用途

化學・藥品・半導體	於半導體業界中不允許金屬離子溶出之產線、藥品業界等強酸產線皆有採用。
-----------	------------------------------------